


Specifications :

ICE 32RF


Eccentric moment	0-32 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1856 kN	Sheet pile clamp	320TU
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	15 mm	Double clamps	125TC
Max. amplitude incl. 320TU	9,4 mm	Transport weight per piece	900 kg
Max. static line-pull	500 kN		
Max. pull-down	300 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	740 l/min	Model	800 series
Max. hydraulic power	432/588 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excl. 320TU	4300 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. 320TU	6800 kg	Length	45 m
Total weight excl. 320TU & hoses	6800 kg	Transport weight (±)	1121 kg

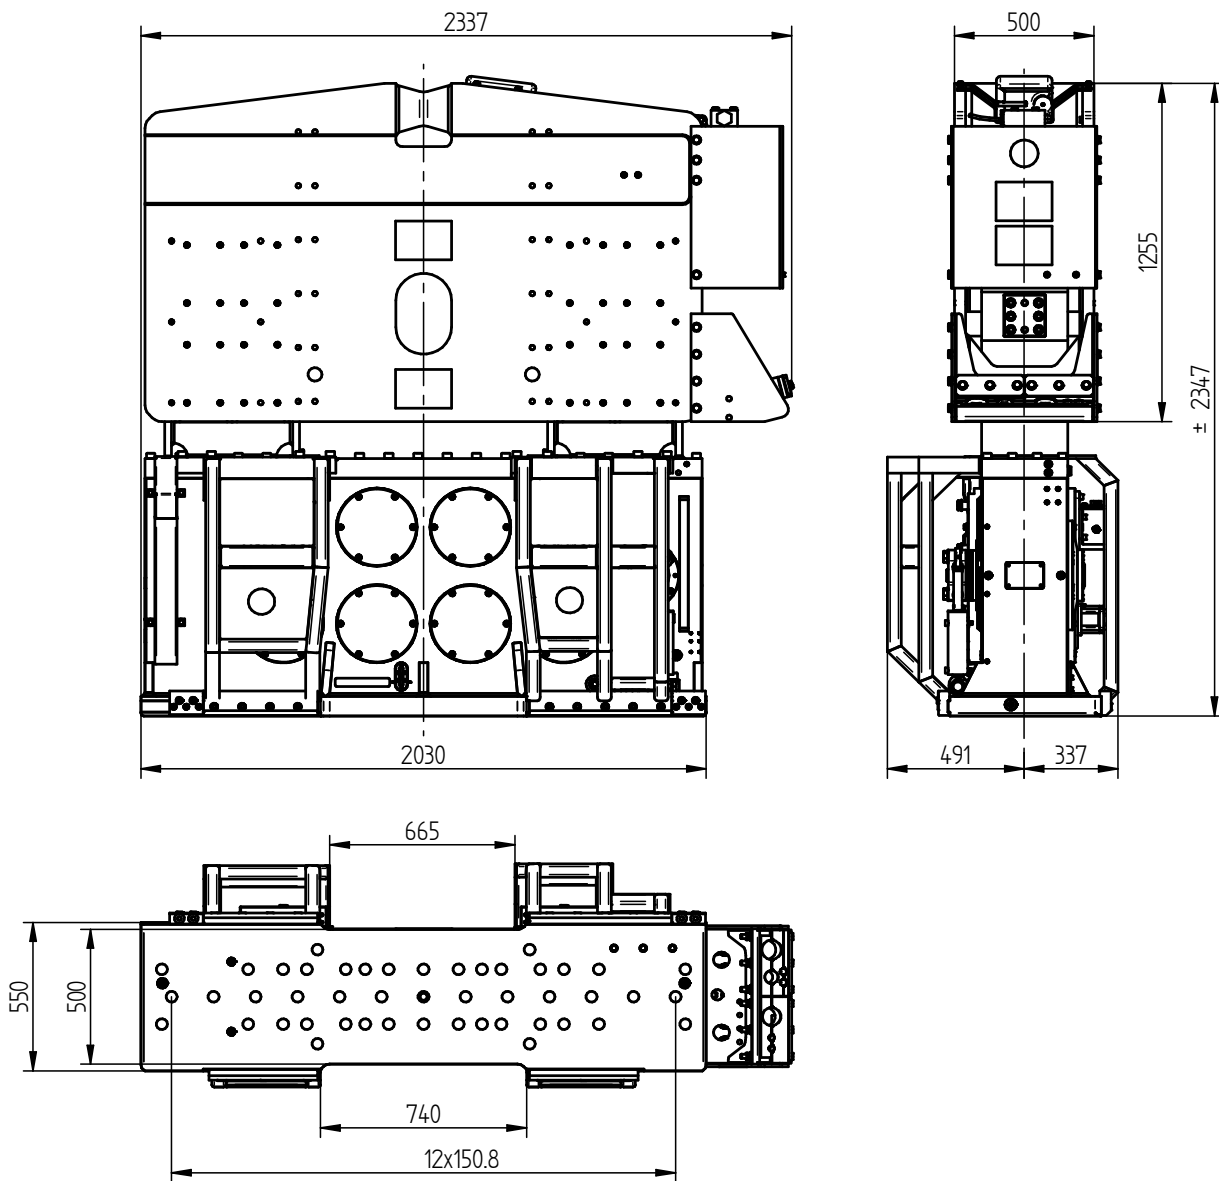

Technische Daten :

ICE 32RF


Statisches Moment	0-32 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1856 kN	Universalzange	320TU
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	2500 kg
Max. Amplitude ohne 320TU	15 mm	Rohrklemmzange	125TC
Max. Amplitude mit 320TU	9,4 mm	Transportgew. pro Stück	900 kg
Max. Statische Zugkraft	500 kN		
Max. Vorspannung	300 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	740 l/min	Modell	800 series
Max. hydraulische Leistung	432/588 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht ohne 320TU	4300 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit 320TU	6800 kg	Länge	45 m
Gesamtgew. Ohne 320TU & Schläuche	6800 kg	Transportgewicht (±)	1121 kg

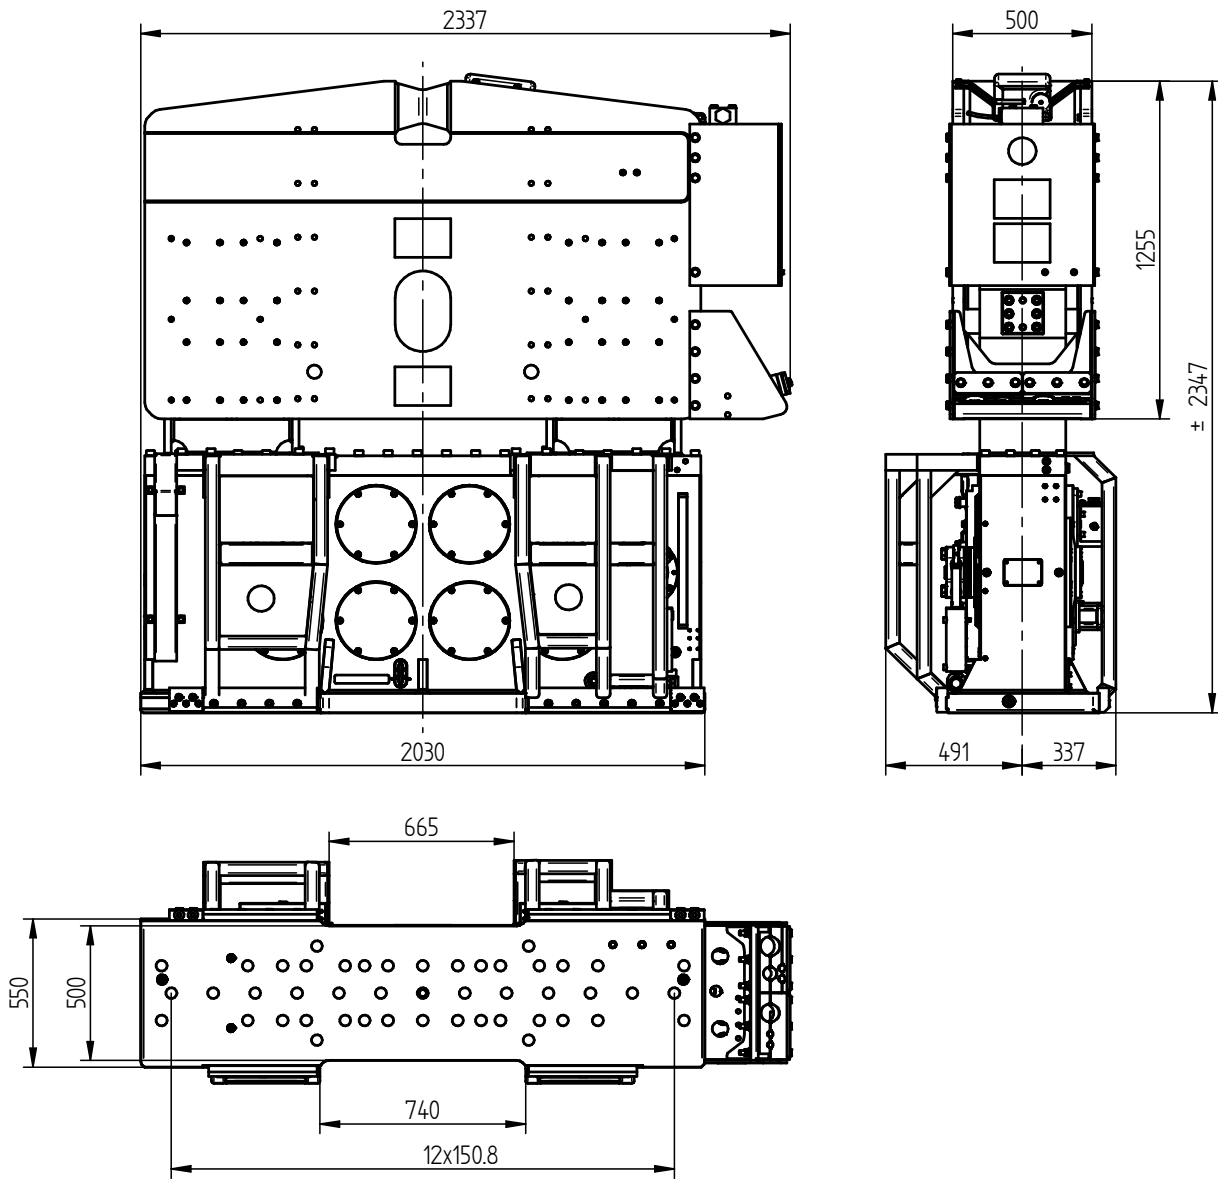

Spécifications

ICE 32RF


Moment excentrique	0-32 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1856 kN	Pince palplanche	320TU
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	2500 kg
Max. amplitude sans 320TU	15 mm	Pince tube	125TC
Max. amplitude avec 320TU	9,4 mm	Poids de transport par pièce	900 kg
Force de traction statique	500 kN		
Force maximale d'appui	300 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	740 l/min	Modèle	800 series
Puissance hydraulique max.	432/588 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique sans 320TU	4300 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec 320TU	6800 kg	Longueur	45 m
Poids total sans 320TU & tuyaux	6800 kg	Poids de transport (±)	1121 kg

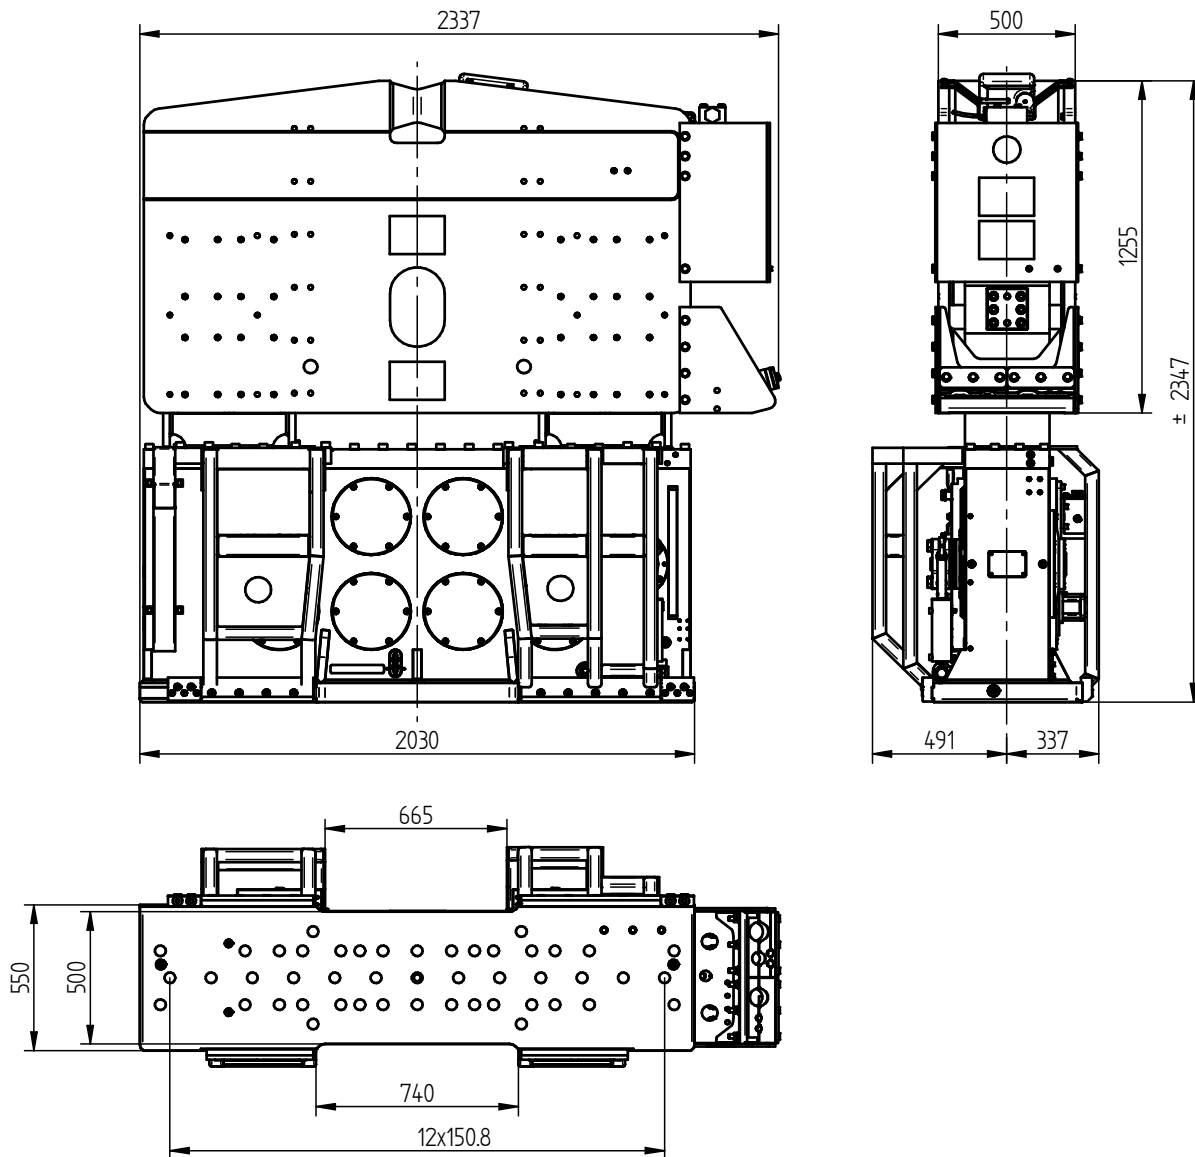

Specificaties


ICE 32RF

Excentrisch moment	0-32 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1856 kN	Damwandklem	320TU
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	2500 kg
Max. amplitude excl. 320TU	15 mm	Pijpenklem	125TC
Max. amplitude incl. 320TU	9,4 mm	Transportgewicht per klem	900 kg
Max. statische trekkracht	500 kN		
Max. voorspanning	300 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	740 l/min	Model	800 series
Max. hydraulisch vermogen	432/588 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht excl. 320TU	4300 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. 320TU	6800 kg	Lengte	45 m
Totaalgewicht excl. 320TU & slangen	6800 kg	Transportgewicht (±)	1121 kg

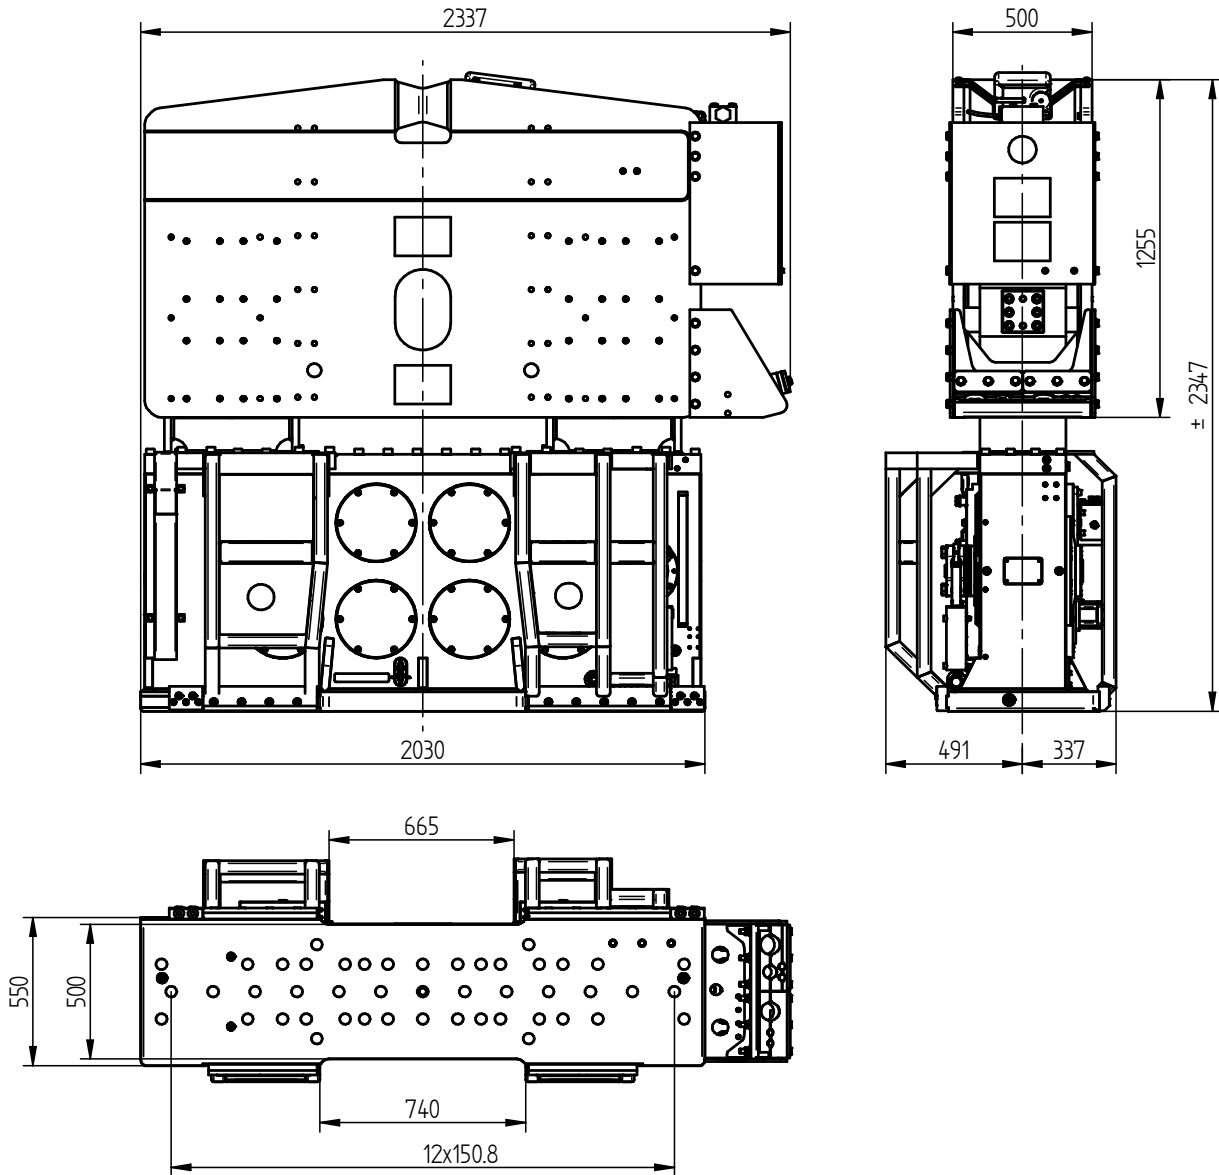


Especificaciones		ICE 32RF	
Momento excéntrico	0-32 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1856 kN	Hoja abrazadera pila	320TU
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2500 kg
Amplitud máxima excluyendo 320TU	15 mm	Abrazadera de tubo	125TC
Amplitud máxima incluyendo 320TU	9,4 mm	Peso de transporte por pieza	900 kg
Estático tracción máxima	500 kN		
Compresión máxima	300 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	740 l/min	Modelo	800 series
Máxima potencia hidráulica	432/588 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico excluyendo 320TU	4300 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo 320TU	6800 kg	Longitud	45 m
Peso total excluyendo 320TU & mangueras	6800 kg	Peso de transporte (±)	1121 kg

Dimensions in inches

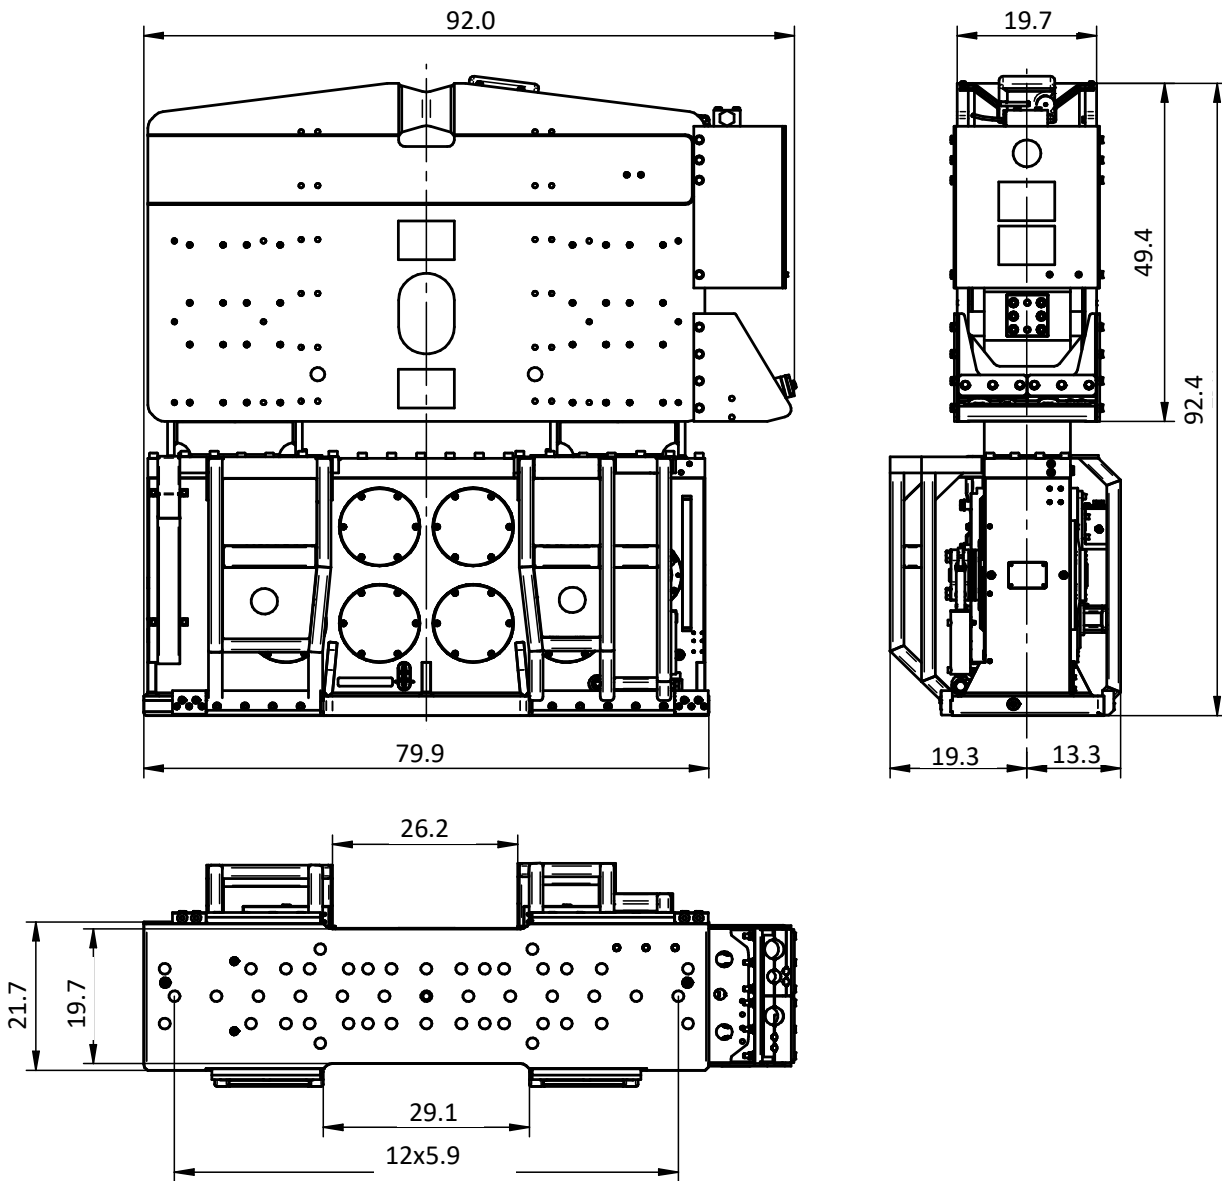

Specifications		ICE 32RF	
Eccentric moment	0-2,778 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-209 ton	Sheet pile clamp	320TU
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	5,512 lbs
Max. amplitude excluding 320TU	0.59 in	Double clamps	125TC
Max. amplitude including 320TU	0.37 in	Transport weight per piece	1,984 lbs
Max. static line-pull	56 ton		
Max. pull-down	34 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	195 gal/min	Model	800 series
Max. hydraulic power	432/588 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding 320TU	9,480 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including 320TU	14,991 lbs	Length	148 ft
Total weight excluding 320TU & hoses	14,991 lbs	Transport weight (±)	2,471 lbs

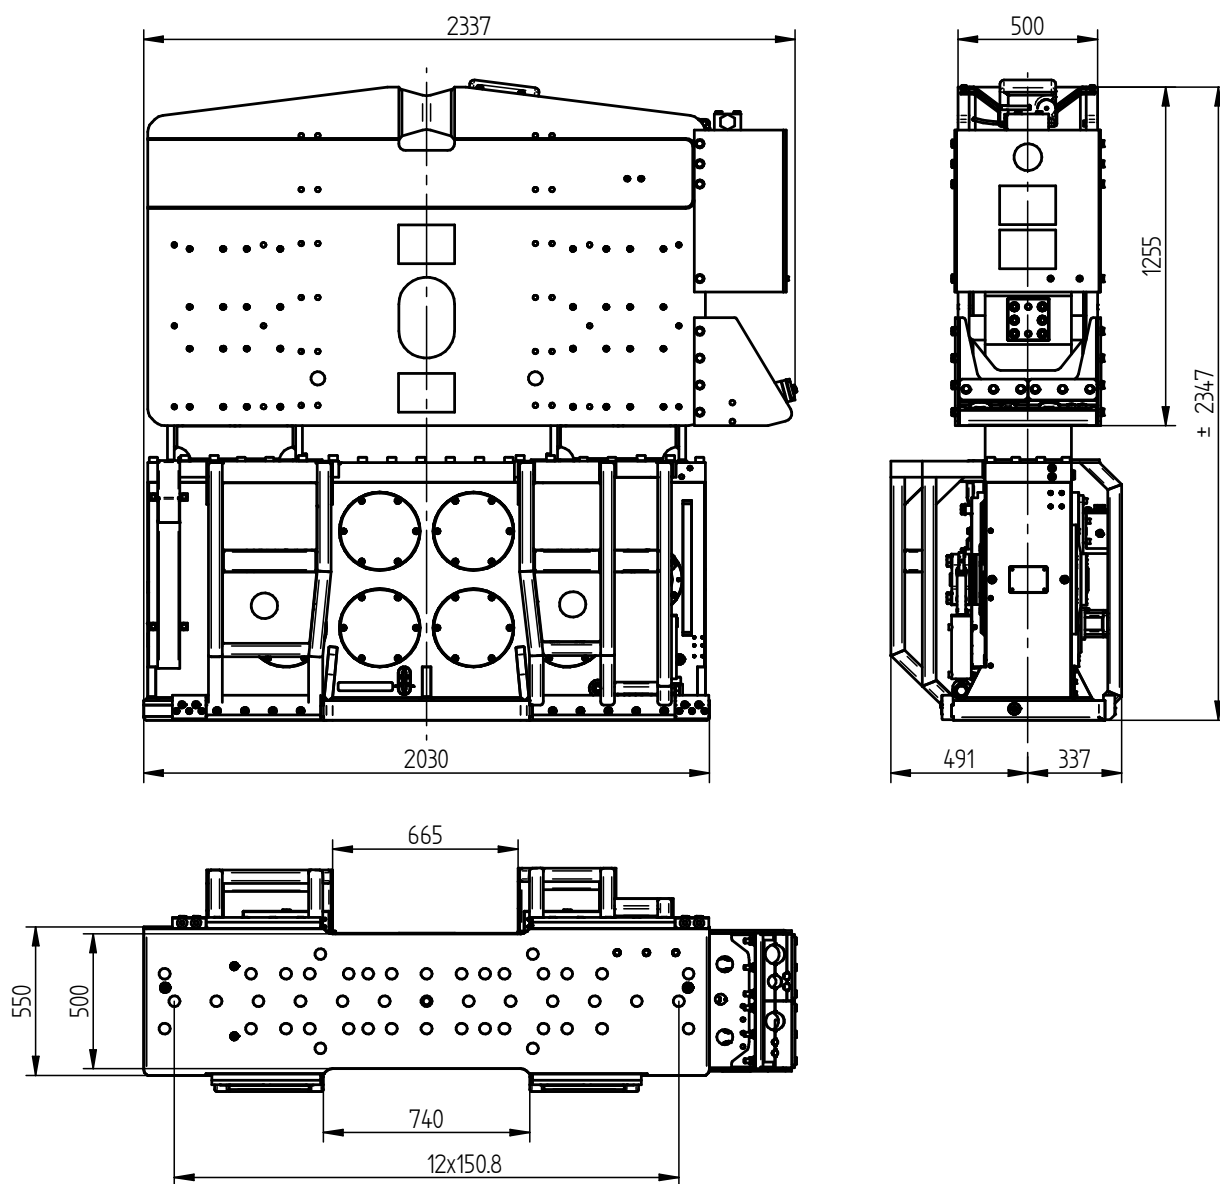

Specificatii :

ICE 32RF

Moment excentric	0-32 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1856 kN	menghina pentru palplanse	320TU
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	2500 kg
Amplitudine maxima exclusiva. 320TU	15 mm	menghina dubla	125TC
Amplitudine maxima inclusivă. 320TU	9,4 mm	Greutatea de transport pp.	900 kg
Tractiune maxima statica	500 kN		
Trage în jos maxima	300 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	740 l/min	Model	800 series
Puterea hidraulică maxima	432/588 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva. 320TU	4300 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă. 320TU	6800 kg	Lungimea	45 m
Greutatea totala fara. 320TU si furtun	6800 kg	Greutatea de transport (±)	1121 kg